

AUTARK & MOBIL: DER ULTIMATIVE BRECHER

Der RubbleCrusher RC150 ist die Kompaktlösung zum Recyceln von anfallendem Bauschutt direkt auf der Baustelle. Diese Brecher mit geringer Tonnage eignen sich für kleine bis mittlere Zerkleinerungsaufgaben – perfekt für die Bereiche Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Recycling, Abbrucharbeiten und Zuschlagstoffproduktion im mittleren Umfang.

Die einfache, jedoch robuste Lösung für jedes Szenario


Der RubbleCrusher RC150, ausgestattet mit dem bewährten 650 x 350 mm (26" x 14") großen Backenbrechermodul, ist auf Raupenketten, Anhänger oder Kufengestell erhältlich. Vor Ort einsetzbar, reduziert er die Umweltbelastung, während Ihr Unternehmen zugleich wertvolle Zeit und Kosten einspart.

Mit einem RC150 Brecher in Ihrem Maschinenpark können Sie das Brechgut dort produzieren, wo das Material anfällt – um es am Einsatzort aufzubereiten und anschließend direkt wiederzuverwenden.

Der RCJ65

Ausgestattet mit demselben Backenbrecher wie der RC150, bietet der RubbleCrusher RCJ65 ein verlängertes, ausklappbares Austragsband zum höheren Aufhalten sowie einen stärkeren CAT C1.7 Dieselmotor mit 36 kW und EU-Stufe V (US Tier 4 Final).

Um Metall aus dem zerkleinerten Material zu entfernen, kann der RCJ65 mit einem Überbandmagneten ausgestattet werden.

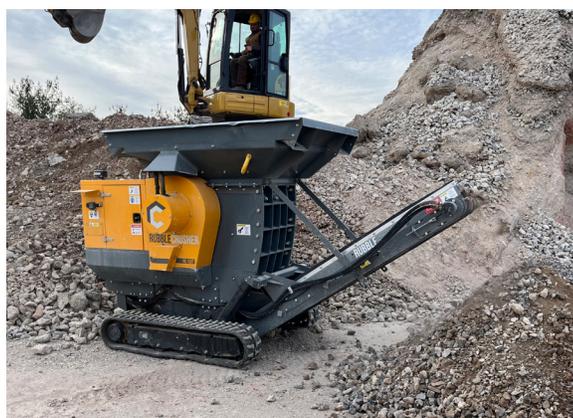

Durch den Vor-Ort-Einsatz der Brecheranlagen RC150 und RCJ65 entfallen Kosten, die besonders bei kleinen bis mittleren Projekten stark ins Gewicht fallen, z. B:



Zukauf von
Zuschlagstoffen



Material-
umschlag und
-transport



Entsorgung
von
Material auf
Mülldeponien



Extern
beauftragte
Zerkleinerung

Der RCJ65

Die kompakten, mobilen Backenbrechanlagen von RubbleCrusher bieten eine Vor-Ort-Lösung zur Aufbereitung und sofortigen Wiederverwendung des anfallenden Bauschutts. Sie eignen sich ideal für kleine bis mittlere Zerkleinerungsaufgaben – die perfekten Maschinen für das Baugewerbe, den Garten- und Landschaftsbau, Abbrucharbeiten und die Herstellung von Zuschlagstoffen.

Ausgestattet mit demselben 650 x 350 mm (26" x 14") großen Backenbrechermodul wie der RubbleCrusher RC150T, verfügt der RCJ65 über ein verlängertes, ausklappbares Austragsband zum höheren Aufhalten des Produkts sowie einen stärkeren CAT C1.7 Dieselmotor mit 36 kW und EU-Stufe V (US Tier 4 Final). Um Metall aus dem zerkleinerten Material zu entfernen, kann der RC-J65 mit einem Überbandmagneten ausgestattet werden.



BRECHER - RCJ65	MAXIMALE AUFGABEGRÖSSE	520 x 280 mm (20" x 11")
	AUFGABETRICHTER	1640 x 1260 mm (64" x 50") + Überlaufschutz
	BACKEN	650 x 350 mm (26" x 14") Einschwingen-Brecher
	EINSTELLBEREICH	15 - 100 mm (5/8" - 4")
	DURCHSATZ	5 - 50 Tonnen/Stunde
	SPALTVERSTELLUNG	Hydraulisches Keilsystem
	ANTRIEB	Hydraulisch angetriebenes Brechwerk
	MOTOR	CAT-Dieselmotor C1.7, 36 kW, EU-Stufe V (US Tier 4 Final)
	KRAFTSTOFFTANK	40 Liter (10,5 US-Gallonen)